

Firebox T145

Disponible con radio inalámbrica Wi-Fi 7 integrada opcional
 Puertos de hasta 2,5 Gb, Wi-Fi 7 opcional, rendimiento de firewall de 1,34 Gbps y
 50 BOVPN para una operación rápida y escalable



Seguridad Confiable para Cada Sucursal y Tienda

Los dispositivos de escritorio Firebox T145 de WatchGuard ofrecen seguridad de red de nivel empresarial para sucursales pequeñas y entornos minoristas. Estas soluciones de seguridad compactas y económicas incluyen todas las funciones que vienen con los dispositivos UTM de gama alta de WatchGuard, como antimalware impulsado por IA, correlación de amenazas y filtrado de DNS. Todas las funciones de registro y generación de reportes se incluyen con la compra del producto, que ofrece más de 100 paneles de control y reportes, incluidos PCI y HIPAA.


Usamos firewalls de WatchGuard en varias ubicaciones. Estos modelos varían de pequeños a grandes, pero usamos la suite de seguridad completa en todos los establecimientos. Estos firewalls son fáciles de configurar, pero los elementos de seguridad que se incluyen en la suite completa ofrecen un valor excepcional. Todo esto tiene un costo mucho menor que el de los productos de la competencia.

~Usuario verificado

Firebox T145/T145-W	Especificaciones técnicas
Rendimiento ¹	
UTM (análisis completo) ²	710 Mbps
Firewall (IMIX)	1,34 Gbps
VPN (IMIX)	680 Mbps
HTTPS (IPS habilitado, análisis completo)	380 Mbps
Antivirus	1,06 Gbps
IPS (análisis completo)	1,03 Gbps
Firewall (UDP 1518)	3,90 Gbps
VPN (UDP 1518)	1,94 Gbps
Capacidad	
Interfaces de red	1 x 2,5 GbE, 4 x 1 GbE, 1 x SFP/SFP+
Interfaces de E/S (I/O)	1 serie/2 USB-A 3.2
Conexiones concurrentes	3.850.000
Conexiones concurrentes (proxy)	125.000
Nuevas conexiones por segundo	26.500
VLAN	Ilimitada
Licencias del administrador de sistema de WatchGuard (WSM) (incl.)	0
Sensores de EDR Core incluidos	20
TÚNELES VPN	
VPN para sucursales	25
VPN móvil	25
Funcionalidades de seguridad	
Firewall	Inspección de paquetes con control de estado, descifrado de TLS, firewall de proxy
Proxies de aplicación	HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS y proxy explícito IMAPS y proxy explícito
Protección contra amenazas	Ataques DoS, paquetes fragmentados y malformados, amenazas mixtas
Opciones de filtrado	Búsqueda segura en navegadores, Google para negocios
VPN	
VPN sitio a sitio	IKEv2, IPSec, túneles basados en políticas y rutas, redes radiales de TLS
VPN de acceso remoto	IKEv2, IPSec, L2TP, TLS
Visibilidad	
Inicio de sesión y notificaciones	WatchGuard Cloud y Dimension, Syslog, SNMP v2/v3
Generación de reportes	WatchGuard Cloud incluye más de 100 reportes predefinidos, resúmenes ejecutivos y herramientas de visibilidad

Firebox T145/T145-W Especificaciones técnicas

Certificaciones		
Seguridad	Pendiente: CC, FIPS 140-3	
Protección	NRTL/CB	
Red	IPv6 Ready Gold (enrutamiento)	
Control de sustancias peligrosas	WEEE, RoHS, REACH	
Red		
SD-WAN	Conmutación por error Multi-wan, selección de ruta dinámica, medición de vibración, pérdida y latencia	
Enrutamiento dinámico	RIP, OSPF, BGP	
Alta disponibilidad	Activa/pasiva, activa/activa	
QoS	802.1Q, DSCP, precedencia de IP	
Administración de tráfico	Por política o aplicación	
Asignación de dirección IP	Estática, DHCP (servidor, cliente, relé), PPPoE y DynDNS	
NAT	Estático, dinámico, 1:1, IPSec transversal, basado en políticas	
Agregación de enlaces	802.3ad dinámico, estático, activo/de respaldo	
Especificaciones físicas y de potencia		
Dimensiones del producto	9" x 8,25" x 1,7" (230 mm x 210 mm x 44 mm)	
Dimensiones del envío	12,2" x 9,8" x 3,9" (311 mm x 250 mm x 98 mm)	
Peso del producto	T145 2,99 lb (1,36 kg) T145W 3,15 lb (1,43 kg)	
Peso del envío	T145 4,59 lb (2,09 kg) T145-W: 4,84 lb (2,2 kg)	
Consumo de energía	20 vatios (máx.)	
Energía	Detección automática de 100 a 240 V CA	
Entorno	Funcionamiento	Almacenamiento
Temperatura	Entre 32 °F y 104 °F	Entre -40 °F y 158 °F
	Entre 0 °C y 40 °C	Entre -40 °C y 70 °C
Humedad relativa	Entre el 10 % y el 85 % sin condensación	Entre el 10 % y el 85 % sin condensación
Altitud	Entre 0 y 9.843 ft a 95 °F (3.000 m a 35 °C)	Entre 0 y 15.000 ft a 95 °F (4.570 m a 35 °C)
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS (MTBF)		
846.422 horas		

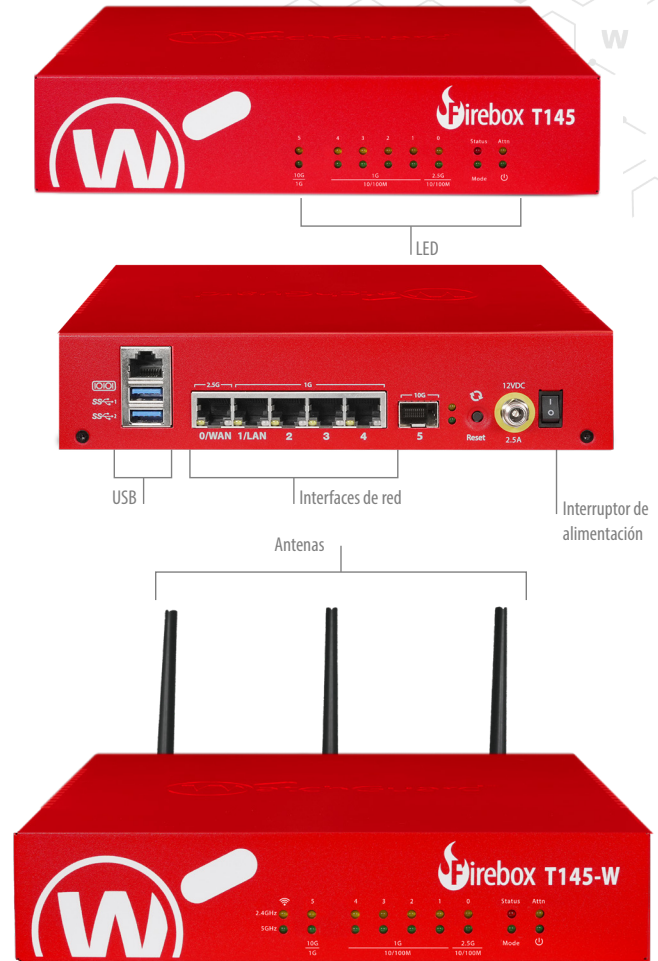

Fuerte Seguridad en Todos los Niveles

Diseñadas con una arquitectura única que las convierte en los productos de seguridad de red más efectivos, más rápidos e inteligentes del mercado, las soluciones de WatchGuard brindan defensas profundas contra el malware avanzado, el ransomware, los botnets, los troyanos, los virus, los ataques mediante descargas, la pérdida de datos, la suplantación de identidad y mucho más.

1 Las tasas de rendimiento se determinan con múltiples flujos a través de diversos puertos y varían según el entorno y la configuración. El rendimiento máximo del firewall se evalúa a través de una conexión directa usando un marco de UDP de 1518 bytes según la metodología RFC 2544. Se realizaron todas las pruebas en la versión 2025.1 de Firewall.

2 El rendimiento de Gestión Unificada de Amenazas (UTM) se mide usando el tráfico HTTP con antivirus, servicios de prevención de intrusiones (IPS) y control de aplicaciones activados y no contempla todos los servicios de seguridad disponibles en el dispositivo.

Comuníquese con su revendedor de WatchGuard o llame directamente a WatchGuard (1-800-734-9905) para obtener ayuda para elegir el modelo adecuado para su red. Visite www.watchguard.com/sizing para acceder a la Herramienta de dimensionamiento en línea.

Para conocer más detalles, comuníquese con su revendedor autorizado de WatchGuard o visite www.watchguard.com.

	Soporte Estándar	Basic Security	Total Security
Firewall con control de estado	✓	✓	✓
VPN	✓	✓	✓
SD-WAN	✓	✓	✓
Portal de acceso*	✓	✓	✓
Servicio de prevención de intrusiones (IPS)	✓	✓	✓
Control de aplicaciones	✓	✓	✓
WebBlocker	✓	✓	✓
spamBlocker	✓	✓	✓
Gateway AntiVirus	✓	✓	✓
Reputation Enabled Defense	✓	✓	✓
Network Discovery	✓	✓	✓
APT Blocker	✓	✓	✓
DNSWatch	✓	✓	✓
IntelligentAV**	✓	✓	✓
ThreatSync (XDR)	✓	✓	✓
EDR Core	✓	✓	✓
Watchguard Cloud			
Retención de datos de registro		90 días	365 días
Retención de datos de reportes		1 día	30 días
Soporte	Estándar (24 horas al día, 7 días de la semana)	Estándar (24 horas al día, 7 días de la semana)	Gold (24 horas al día, 7 días de la semana)

* No disponible en dispositivos Firebox T115-W, T20/T20-W, T20-W-T25-W ni T35-R. Se requiere Total Security Suite para los dispositivos M270, M370, M470, M570, M670, FireboxV y Firebox Cloud.

** No disponible en dispositivos Firebox T115-W, T20/T20-W, T25/T25-W ni T35-R.