

Firebox T185

Disponible con interfaz SFP+ integrada, puertos de 2,5 Gb, 4 GB de RAM y Gestión Unificada de Amenazas (UTM) de hasta 1,83 Gbps para sitios de alta demanda. Además, un rendimiento de BOVPN más rápido.



Seguridad a Nivel Empresarial para Sucursales y Entornos Minoristas

El dispositivo Firebox T185 es el firewall de escritorio más potente de la serie Firebox T y se diseñó para procesar cargas de tráfico más pesadas en entornos exigentes. Cuenta con un transceptor de fibra SFP+ que proporciona una conectividad flexible y de alto rendimiento adaptada a las necesidades de su red. Además, incluye una fuente de alimentación incorporada altamente confiable y un conector de seguridad Kensington para garantizar la seguridad física del dispositivo.

"Utilizamos firewalls WatchGuard en varias ubicaciones. Estos modelos van de pequeños a grandes, pero utilizamos la suite de seguridad completa en todos los sitios. Estos firewalls son fáciles de configurar, pero ofrecen un valor excepcional en los elementos de seguridad que agrega la suite completa. Todo esto tiene un costo mucho más bajo que el de las soluciones de la competencia".

~Usuario verificado


Firebox T185

Especificaciones técnicas

Rendimiento ¹	
UTM (análisis completo) ²	1,83 Gbps
Firewall (IMIX)	5,70 Gbps
VPN (IMIX)	1,14 Gbps
HTTPS (IPS habilitado, análisis completo)	1,00 Gbps
Antivirus	2,80 Gbps
IPS (análisis completo)	2,40 Gbps
Firewall (UDP 1518)	7,90 Gbps
VPN (UDP 1518)	2,20 Gbps
Capacidad	
Interfaces	4 x 1 GbE, 4 x 2.5 GbE (2 PoE+ PSE, 802.3at), 1 x SFP/SFP+
Interfaces de E/S (I/O)	1 de serie/2 USB-A 3.2
Conexiones concurrentes	3.850.000
Conexiones concurrentes (proxy)	130.000
Nuevas conexiones por segundo	26.500
VLAN	Ilimitada
Licencias del administrador de sistema de WatchGuard (WSM) (incl.)	4
Sensores centrales de TDR incluidos	50
Túneles de VPN	
VPN para sucursales	100
VPN móvil	100
Funcionalidades de seguridad	
Firewall	Inspección de paquetes con control de estado, descifrado de TLS, firewall de proxy
Proxies de aplicación	HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS y proxy explícito
Protección contra amenazas	Ataques DoS, paquetes fragmentados y malformados, y amenazas mixtas
Opciones de filtrado	Búsqueda segura en navegadores, Google para negocios
VPN	
VPN sitio a sitio	IKEv2, IPSec, túneles basados en políticas y rutas, concentrador y redes sociales TLS
VPN de acceso remoto	IKEv2, IPSec, L2TP, TLS
Visibilidad	
Registro y notificaciones	WatchGuard Cloud y Dimension, Syslog, SNMP v2/v3
Generación de Reportes	WatchGuard Cloud incluye más de 100 reportes predefinidos, resúmenes ejecutivos y herramientas de visibilidad

Firebox T185 Especificaciones técnicas

Certificaciones		
Seguridad	Pendiente: CC, FIPS 140-3	
Protección	NRTL/CB	
Red	IPv6 Ready Gold (enrutamiento)	
Control de sustancias peligrosas	WEEE, RoHS, REACH	
Red		
SD-WAN	Conmutación por error Multi-wan, selección de ruta dinámica, medición de vibración, pérdida y latencia	
Enrutamiento dinámico	RIP, OSPF, BGP	
Alta disponibilidad	Activa/pasiva, activa/activa	
QoS	802.1Q, DSCP, precedencia de IP	
Administración de tráfico	Por política o aplicación	
Asignación de dirección IP	Estática, DHCP (servidor, cliente, relé), PPPoE y DynDNS	
NAT	Estático, dinámico, 1:1, IPSec transversal, basado en políticas	
Agregación de enlaces	802.3ad dinámico, estático, activo/de respaldo	
Especificaciones físicas y de potencia		
Dimensiones del producto	13" x 8,35" x 1,7" (330 mm x 212 mm x 44 mm)	
Dimensiones del envío	17,0" x 12,0" x 5,3" (435 mm x 306 mm x 135 mm)	
Peso del producto	5,33 lb (2,43 kg)	
Peso del envío	7,26 lb (3,30 kg)	
Consumo de energía	25 vatios (sin PoE) 90 vatios (PoE)	
Energía	Detección automática de 100 a 240 V CA	
Entorno	Funcionamiento	Temperatura
de almacenamiento	Entre 32 °F y 104 °F	Entre -40 F y 158°F
	Entre 0 °C y 40 °C	Entre -40 °C y 70 °C
Humedad relativa	Entre 10% y 85% sin condensación	Entre 10% y 85% sin condensación
Altitud	Entre 0 y 9.843 pies a 95 °F (3.000 m a 35 °C)	Entre 0 y 15.000 ft a 95 °F (4.570 m a 35 °C)
Tiempo medio entre fallas (MTBF)	172.411 horas	

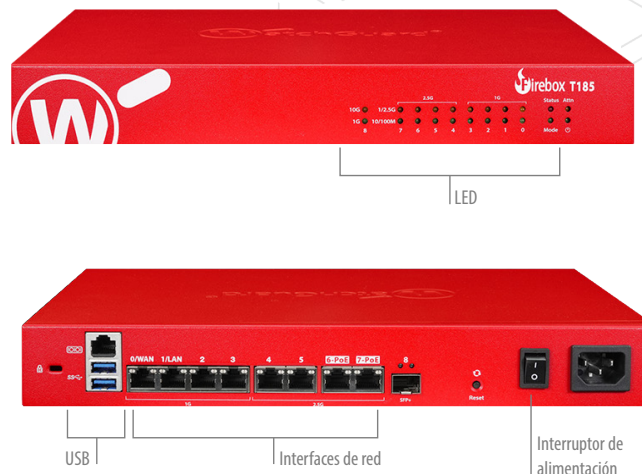

Fuerte Seguridad en Todos los Niveles

Con una arquitectura única para ser los productos de seguridad de red más efectivos, rápidos e inteligentes del mercado, las soluciones de WatchGuard brindan defensas profundas contra el malware avanzado, el ransomware, los botnets, troyanos, virus, sitios web (drive-by downloads), pérdida de datos, suplantación de identidad (phishing) y mucho más.

1 Las tasas de rendimiento se determinan con múltiples flujos a través de diversos puertos y varían según el entorno y la configuración. El rendimiento máximo del firewall se evalúa a través de una conexión directa usando marcos de UDP de 1518 bytes según la metodología RFC 2544. Se realizaron todas las pruebas en la versión 2025.1 de Firewall.

2 El rendimiento de Gestión Unificada de Amenazas (UTM) se mide usando el tráfico HTTP con antivirus, servicios de prevención de intrusiones (IPS) y control de aplicaciones activados y no contempla todos los servicios de seguridad disponibles en el dispositivo.

Comuníquese con su revendedor de WatchGuard o llame directamente a WatchGuard (1-800-734-9905) para obtener ayuda para elegir el modelo adecuado para su red. Visite www.watchguard.com/sizing para acceder a la Herramienta de dimensionamiento en línea.

Para conocer más detalles, comuníquese con su revendedor autorizado de WatchGuard o visite www.watchguard.com/es.

	Soporte Estándar	Basic Security	Total Security
Firewall con control de estado	✓	✓	✓
VPN	✓	✓	✓
SD-WAN	✓	✓	✓
Portal de Acceso*	✓	✓	✓
Servicio de Prevención de Intrusiones (IPS)		✓	✓
Control de Aplicaciones		✓	✓
WebBlocker		✓	✓
spamBlocker		✓	✓
Gateway AntiVirus		✓	✓
Reputation Enabled Defense		✓	✓
Network Discovery		✓	✓
APT Blocker			✓
DNSWatch			✓
IntelligentAV**			✓
ThreatSync (XDR)			✓
EDR Core			✓
WatchGuard Cloud			
Retención de datos de registro		90 días	365 días
Retención de datos de reportes		1 día	30 días
Soporte	Estándar (24 horas al día, 7 días de la semana)	Estándar (24 horas al día, 7 días de la semana)	Gold (24 horas al día, 7 días de la semana)

* No disponible en Firebox T115-W, T20/T20-W, T25/T25-W ni T35-R. Se requiere Total Security Suite para M270, M370, M470, M570, M670, FireboxV y Firebox Cloud.

** No disponible en Firebox T115-W, T20/T20-W, T25/T25-W ni T35-R.